

Terminal sans fil Moneris Core^{MD} V400m

Configurer votre logiciel



Table des matières

vant de commencer	
Configuration du logiciel	
Paramètres Wi-Fi avancés Configurer une adresse IP statique	
Sécuriser votre terminal	8
S'inscrire à Marchand Direct MD	9
Modifiez vos paramètres à l'aide du menu Configuration rapide	10
Paramètres de pourboire	10
Paramètres de la fonction Multiples terminaux	11
Paramètres de commis	12
Paramètres de reçu	13
Communication sans fil	16
Indicateur de réseau	
Indicateur de la force du signal	16
Dépannage des problèmes de communication	17
Soutien aux commerçants	18

Avant de commencer


Avant de procéder à la configuration du logiciel, vous devez installer le matériel du terminal. Si vous ne l'avez pas fait, consultez le guide *Terminal V400m avec Moneris Core^{MD}*: *Installer votre matériel*, disponible au site moneris.com/soutien-v400m.



Configuration du logiciel

Afin de configurer rapidement le logiciel de votre terminal, répondez simplement aux invites qui s'affichent à l'écran. Si vous avez besoin d'aide, suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez sur **Français** pour continuer la configuration en français.



2. Appuyez sur OK.

Si le terminal n'est pas en mesure de se connecter à un réseau cellulaire (3G ou 4G), consultez la section <u>Dépannage des problèmes de communication</u> à la page 17.



3. Patientez pendant que le terminal cherche les réseaux Wi-Fi accessibles là où vous vous trouvez.

Remarque: Seuls les réseaux Wi-Fi protégés par mot de passe s'afficheront sur le terminal. Si votre réseau Wi-Fi n'est pas protégé, il ne s'affichera pas dans la liste des réseaux disponibles à l'écran suivant.



4. La liste des réseaux Wi-Fi protégés par mot de passe s'affiche.

Moneris recommande de configurer un réseau Wi-Fi en complément au réseau 4G. Si vous déplacez votre terminal, il passera automatiquement à la connexion dont le signal est le plus élevé.

Choisissez la prochaine étape à suivre :

- Pour connecter le terminal à un réseau Wi-Fi affiché dans la liste des réseaux disponibles, appuyez sur ce réseau, puis passez à l'étape 5.
- Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez sur le bouton
 Recherche à l'écran ou appuyez sur la touche 1 du clavier.
- Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi, rendez-vous à la page 5.
- Si vous préférez continuer de configurer votre logiciel au moyen de la communication 4G seulement, rendez-vous à la page 8 pour <u>sécuriser</u> <u>votre terminal</u>. Vous pourrez connecter votre terminal à un réseau Wi-Fi après avoir configuré le logiciel.
- 5. Entrez les renseignements demandés :
 - Mot de passe Wi-Fi: Appuyez sur ce champ, entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis appuyez sur OK.

Remarque : Le terminal ne se connectera pas à un réseau non protégé.

- Paramètres avancés: Pour configurer une adresse IP statique, appuyez sur Paramètres avancés, puis consultez la section <u>Paramètres avancés</u> du réseau Wi-Fi à la page 6. Sinon, passez à la prochaine étape.
- 6. Appuyez sur **OK** afin de connecter le terminal au réseau Wi-Fi sélectionné.
- 7. Patientez pendant que le terminal se connecte au réseau de Moneris et télécharge les paramètres de votre compte.
 - Si le terminal n'est pas en mesure de se connecter au serveur de Moneris, consultez la section <u>Dépannage des problèmes de communication</u> à la page 17.







8. La prochaine étape consiste à choisir un ID d'utilisateur et un mot de passe à haut niveau de sécurité. Passez à la section Sécuriser votre terminal à la page 8.

Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi


1. Appuyez sur + Ajouter des réseaux.

- 2. Entrez les renseignements demandés :
 - Nom de réseau : Appuyez sur ce champ et entrez le nom du réseau.
 - Mot de passe de réseau : Appuyez sur ce champ et entrez le mot de passe du réseau.

Remarque: Le terminal ne se connectera pas à un réseau non protégé.

- **Réseau caché** : Si le réseau est masqué, activez ce champ.
- Paramètres avancés: Pour configurer une adresse IP statique, appuyez sur Paramètres avancés, puis consultez la section <u>Paramètres Wi-Fi</u> <u>avancés</u> à la page 6. Sinon, passez à la prochaine étape.
- 3. Appuyez sur **Confirmer** pour enregistrer vos paramètres et connecter le terminal au réseau Wi-Fi.
- 4. Patientez pendant que le terminal se connecte au réseau de Moneris et télécharge les paramètres de votre compte.
 - Si le terminal n'est pas capable de se connecter à Moneris, consultez la rubrique <u>Dépannage des problèmes de communication</u> à la page 17.








5. La prochaine étape consiste à choisir un ID d'utilisateur et un mot de passe à haut niveau de sécurité. Passez à la rubrique <u>Sécuriser votre terminal</u> à la page 8.

Paramètres Wi-Fi avancés

Les paramètres par défaut de chaque réseau Wi-Fi sont d'utiliser une communication par adresse IP dynamique et un adressage DNS automatique. Pour modifier ces paramètres, appuyez sur **Paramètres avancés** et suivez les instructions ci-dessous.

Configurer une adresse IP statique


1. Dans la section **Type d'adresse IP**, appuyez sur le menu déroulant et sélectionnez **Adresse IP** statique.



3. Entrez une valeur dans chacun des champs :

Adresse IP: Appuyez sur ce champ et entrez l'adresse IP statique.

Masque de sous-réseau: Appuyez sur ce champ et entrez l'adresse du masque de sous-réseau.





4. Faites défiler la page et entrez une valeur dans chacun des autres champs : :

Passerelle: Appuyez sur ce champ et entrez l'adresse de la passerelle.

DNS principal: Appuyez sur ce champ et entrez l'adresse IP de votre DNS principal.

DNS Secondaire: Appuyez sur ce champ et entrez l'adresse IP de votre DNS secondaire.

5. Appuyez sur **Confirmer** lorsque vous aurez terminé. Les renseignements saisis sont enregistrés, et l'écran « mot de passe du réseau », depuis lequel vous avez accédé aux paramètres avancés, s'affiche de nouveau.



- 6. Cliquez sur l'un des liens ci-dessous afin de retourner à l'étape de saisie du mot de passe du réseau Wi-Fi de ce guide et ainsi continuer la configuration du réseau Wi-Fi.
 - Connecter le terminal à un réseau Wi-Fi affiché dans la liste à la page 4;
 - Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi à la page 5.

Sécuriser votre terminal

Vous devez choisir un ID d'utilisateur et un mot de passe à haut niveau de sécurité afin de protéger votre terminal. Utilisez cet ID d'utilisateur et ce mot de passe lorsque vous devez traiter des transactions sécurisées et configurer d'autres utilisateurs ou commis sur ce terminal.

Note: S'il s'agit d'un terminal de remplacement, l'invite de configuration d'un ID d'utilisateur et d'un mot de passe ne s'affichera pas. Moneris téléchargera l'ID d'utilisateur et le mot de passe à haut niveau de sécurité que vous avez créés lors de l'installation de votre terminal précédent.

- 1. Sélectionnez le champ **ID d'utilisateur** et saisissez un ID d'utilisateur composé d'un à quatre chiffres, puis appuyez sur **OK**. Le champ sera déjà rempli avec un ID en séquence numérique.
- Sélectionnez le champ Mot de passe et saisissez un mot de passe composé de quatre à dix chiffres, puis appuyez sur OK.
 - N'utilisez pas trois chiffres consécutifs ou plus, comme 1236 ou 65439, ni trois chiffres répétitifs ou plus, comme 9996 ou 1113.
- 3. Sélectionnez le champ **Identificateur personnel**, saisissez un nom, puis appuyez sur **OK**.
 - Ce champ est facultatif.
 - Le nom peut être composé de lettres ou de chiffres.
 - Il peut s'agir de votre prénom, de votre numéro d'employé ou d'un autre élément descriptif comme Gestionnaire ou Superviseur.
- 4. Appuyez sur **OK** au bas de l'écran afin d'accepter les renseignements que vous avez saisis.

Félicitations, vous êtes prêt pour les paiements!

- 5. Que voulez-vous faire ensuite?
 - Pour modifier les paramètres les plus courants de votre terminal afin de vous assurer qu'ils correspondent aux besoins de votre entreprise, appuyez sur Modifiez vos paramètres et puis aller au Modifiez vos paramètres à l'aide du menu Configuration rapide à la page 10.
 - Pour s'inscrire à <u>Marchand Direct</u> pour accéder au rapports de commerçants. Voir la page 9.
 - Pour continuer sans modifier vos paramètres, appuyez sur Début. Vous pouvez toujours les modifier plus tard. Pour en savoir plus sur votre terminal et commencer à traiter des transactions, consultez le guide Terminal V400m avec Moneris Core^{MD}: Utiliser votre terminal (disponible à moneris.com/soutien-v400m).





S'inscrire à Marchand Direct MD

Marchand Direct est l'outil en ligne de Moneris qui vous permet d'accéder à vos rapports de commerçant, notamment les rapports de fin de journée. Pour vous inscrire à Marchand Direct, suivez les étapes ci-dessous.

Remarque: Si vous vous êtes déjà inscrit à Marchand Direct, vous n'avez pas à vous inscrire de nouveau.

- 1. Consultez le site moneris.com.
- Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur Connexion et cliquez Marchand Direct.



3. Cliquez sur Créer un compte.



4. Remplissez les champs du formulaire en ligne afin de compléter votre inscription.



Modifiez vos paramètres à l'aide du menu Configuration rapide

Le menu Configuration rapide s'affiche dès que vous appuyez sur **1 Modifier vos paramètres** à l'écran « Félicitations ». (Après avoir terminé votre configuration initiale, vous pouvez également accéder au menu Configuration rapide à partir du Menu principal du terminal.)

1. Appuyez sur chaque menu pour afficher les paramètres. Vous pouvez les modifier au besoin.

Pourboire : Pour activer cette fonction et configurer les options, consultez la rubrique Paramètres de pourboire ci-dessous.

Multiples terminaux: Pour activer cette fonction, consultez la rubrique Paramètres de la fonction Multiples terminaux à la page 11.

Commis: Pour activer ID de commis, voir Paramètres de commis (page 12).

Reçu: Pour options de reçu, voir Paramètres de reçu à la page 13.



Paramètres de pourboire

2. À cet écran, vous pouvez activer la saisie des pourboires et sélectionner les options que vos clients verront lorsqu'ils saisissent un pourboire. Appuyez sur la bascule afin d'activer ou désactiver chaque option.

Pourboires acceptés : Activez cette fonction si vous voulez afficher l'invite pour que le client puisse laisser un pourboire.


Pourboire en argent : Activez cette fonction si vous voulez offrir au client l'option de saisir un pourboire en argent.

Pourboire comme pourcentage : Activez cette fonction si vous voulez offrir au client l'option de saisir un pourboire qui est un pourcentage de la facture.

Pourboire sur le sous-total : Activez cette fonction si vous voulez offrir au client l'option de saisir un pourboire basé sur le total avant-taxe. Elle sera appliquée uniquement lorsque le terminal est en mode d'intégration restaurant ou en mode semi-intégré.

Pourboire préétabli 1 : Activez cette fonction si vous voulez offrir au client l'option de saisir un pourboire d'un pourcentage préétabli. Appuyez sur le champ **Pourcentage** et saisissez la valeur de pourcentage (p. ex. : 15), et puis appuyez sur **OK**.

Pourboire préétabli 2 : Activez cette fonction si vous voulez offrir au client l'option de saisir un pourboire d'un pourcentage préétabli. Appuyez sur le champ **Pourcentage** et saisissez la valeur de pourcentage (p. ex. : 20). La valeur doit être supérieure à celle du Pourboire préétabli 1. Appuyez sur **OK**.

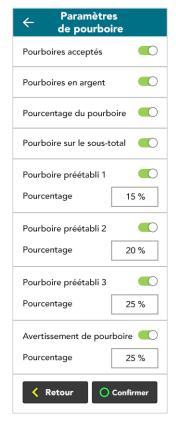

Pourboire préétabli 3 : Activez cette fonction si vous voulez offrir au client l'option de saisir un pourboire d'un pourcentage préétabli. Appuyez sur le champ **Pourcentage** et saisissez la valeur de pourcentage (p. ex. : 25). La valeur doit être supérieure à celle du Pourboire préétabli 2. Appuyez sur **OK**.

Avertissement de pourboire : Activez cette fonction si vous voulez afficher un avis à l'écran lorsque le client saisit un gros pourcentage du montant de l'achat comme pourboire. Cette fonction protège le client des erreurs de saisie des données. L'avis permettra alors au client de modifier le montant ou de poursuivre. Appuyez sur le champ **Pourcentage** et saisissez la valeur de pourcentage (p. ex. : 25). La valeur doit être égale ou supérieur à celle du Pourboire établie 3. Appuyez sur **OK**.

3. Lorsque vous avez terminé la configuration des options de pourboire, appuyez sur **Confirmer**.

Paramètres de la fonction Multiples terminaux

A cet écran, vous pouvez activer la fermeture de lot pour multiple terminaux.

- 4. Appuyez sur la bascule afin d'activer ou de désactiver ces paramètres.
 Multiple terminaux activés: Activez cette fonction si vous voulez être en mesure de fermer le lot pour plusieurs terminaux en même temps. Si cette fonction est activée, les deux paramètres suivants s'afficheront.
 - **Fermeture de lot unique :** Activez ce paramètre si vous voulez l'option de fermer le lot pour un seul de vos terminaux multiples.
 - **Nom du terminal :** Pour attribuer un nom au terminal, appuyez sur **Nom du terminal**, entrez un nom descriptif (p. ex. Bar1), puis appuyez sur **OK**.
- 5. Lorsque vous avez terminé la configuration des options de multiples terminaux, appuyez sur **Confirmer**.
- Appuyez sur Suivant pour passer au fonction de « Configuration rapide » suivant.





Paramètres de commis

A cet écran, vous pouvez activer la fonction ID de commis et créer un nouvel ID de commis. Lorsque la fonction ID de commis est activée, vous pouvez savoir quel commis a traité une transaction. Par la suite, vous pourrez produire des rapports comme le total des transactions par commis et le total des pourboires par commis.

7. Suivez ces étapes.

Activer les ID de commis : Appuyez sur la bascule afin d'activer la fonction ID de commis.

Afficher les ID de commis : Appuyez sur la bascule afin d'afficher la liste actuelle des ID de commis. Le terminal se connecte au réseau de Moneris pour récupérer la liste des commis.

Remarque : Votre terminal doit être connecte au réseau de Moneris.

- + Ajouter un ID de commis : Appuyez sur cet élément afin d'ajouter un nouvel ID de commis. Saisissez un nouvel ID de commis (comprenant entre un et six chiffres), puis appuyez sur Confirmer.
- 8. Lorsque vous avez terminé la configuration des ID de commis, appuyez sur **Confirmer**.
- Appuyez sur Suivant pour passer au fonction de « Configuration rapide » suivant.






Paramètres de reçu

A cet écran, vous pouvez :

- afficher les options d'envoi du reçu au client (par courriel, par texto, sans reçu, ou imprimé, qui est toujours offert). Si l'option « Choix du titulaire de carte » est désactivée, le reçu sera imprimé par défaut.
- activer et désactiver d'autres options de reçu au client (p. ex. : la fonction qui permet d'imprimer le texte seulement);
- configurer le délai d'impression (en secondes) entre les impressions de la copie du client et de celle du commerçant;
- préciser le nombre de copies du commerçant;
- créer ou modifier l'en-tête des reçus;
- créer ou modifier le pied des reçus.



Choix du titulaire de carte: Appuyez sur la bascule pour permettre à vos clients de choisir le mode d'envoi du reçu, ou de choisir aucun reçu. Les options suivantes peuvent être configurées seulement lorsque la

Les options suivantes peuvent être configurées seulement lorsque la fonction « Choix du titulaire de carte » est activée. Appuyez sur la bascule située à côté de chaque option afin de l'activer ou de la désactiver.

Remarque: L'option d'imprimer le reçu ne s'affiche pas dans la liste puisqu'elle doit toujours être offerte au client.

- Reçu par courriel: Activez cette option si vous voulez offrir au client la possibilité de recevoir leur reçu par courriel.
- Reçu par texto: Activez cette option si vous voulez offrir au client la possibilité de recevoir leur reçu par texto.
- Aucun reçu : Activez cette fonction pour offrir à vos clients la possibilité de ne pas recevoir de reçu.

Si vous désactivez ces trois options, le terminal imprimera automatiquement le reçu du client sans invite.

Délai d'impression : Le délai d'impression établit la durée du délai entre l'impression du reçu du client et de celui du commerçant.


Afin de modifier le délai par défaut de trois secondes, sélectionnez le champ **Délai d'impression**, saisissez une nouvelle valeur (en secondes), puis appuyez sur **OK**.

Nombre de reçus de commerçant : Ce paramètre détermine le nombre de copies du reçu du commerçant à imprimer. Afin de modifier le nombre par défaut, sélectionnez le champ et saisissez une nouvelle valeur, puis appuyez sur **Confirmer**.









Remarque: Le reçu du commerçant est toujours imprimé pour les transactions nécessitant une signature du client, même si le nombre de reçus du commerçant est défini à zéro.

En-tête: Les paramètres de l'en-tête du reçu vous permettent d'ajouter du contenu à imprimer dans l'en-tête de vos reçus, comme votre site web ou autre lien de réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de saisir le nom de votre entreprise ou votre adresse dans l'en-tête. Ces renseignements sont ajoutés automatiquement à vos reçus.

Remarque : Le contenu que vous saisissez pour l'en-tête s'affichera seulement sur le reçu lorsque celui-ci sera imprimé par le terminal. Ces renseignements ne seront pas sur les reçus envoyés au client par texto ou par courriel.

Afin de configurer un en-tête pour vos reçus, appuyez sur **En-tête**, choisissez une langue, sélectionnez les champs que vous voulez remplir, saisissez votre texte, puis appuyez sur **Confirmer**.

Pied de page: Les paramètres du pied du reçu vous permettent d'ajouter du contenu à imprimer au pied de vos reçus, comme des vœux (p. ex. : Joyeuses fêtes des Mères) ou des messages d'appréciation (p. ex. : Merci de faire affaire avec nous).

Remarque : Le contenu que vous saisissez pour le pied de page s'affichera seulement sur le reçu lorsque celui-ci sera imprimé par le terminal. Ces renseignements ne seront pas sur les reçus envoyés au client par texto ou par courriel.

Afin de configurer un pied de reçu, appuyez sur **Pied de page**, choisissez une langue, sélectionnez les champs que vous voulez remplir, saisissez votre texte, puis appuyez sur **Confirmer**.

11. Lorsque vous avez terminé la configuration des options de reçu, appuyez sur **Confirmer**.

L'écran « Félicitations » s'affiche lorsque vous avez examiné toutes les fonctions du menu « Configuration rapide ».





- 12. Appuyez sur OK.
- 13. Consultez le guide *Terminal V400m avec Moneris Core^{MD}: Utiliser votre terminal* (au site moneris.com/soutien-v400m) pour :
 - un aperçu du matériel du terminal, du menu principal, et de l'écran tactile;
 - les instructions sur la façon d'effectuer des transactions, de modifier les paramètres, d'exécuter des rapports, de fermer votre lot, et plus encore.



Communication sans fil

Votre terminal est capable d'utiliser les réseaux cellulaires (4G ou 3G) et Wi-Fi pour communiquer avec Moneris. Lorsque les deux sont activés, le terminal utilisera le signal le plus fort. Si vous configurez une connexion Wi-Fi, le terminal communiquera en utilisant le Wi-Fi lorsque votre réseau local est à portée. Lorsque votre réseau local est hors de portée, par exemple, lorsque vous effectuez une livraison, le terminal communique via le réseau cellulaire. Le terminal reviendra au Wi-Fi lorsque le signal Wi-Fi sera plus puissant.

Indicateur de réseau

Symbole de réseau	Description	
4G	Le terminal est présentement connecté au réseau sans fil 4G du fournisseur autorisé	
3G	Le terminal est présentement connecté au réseau sans fil 3G du fournisseur autorisé.	
Wi-Fi	Le terminal est connecté à votre réseau Wi-Fi local.	

Mettre à l'essai la communication sans fil 4G/3G:

- 1. Lorsque le terminal est sous tension, vérifiez que les indicateurs d'état 4G/3G sont toujours affichés.
- 2. Assurez-vous que la force du signal est suffisante (consultez le tableau <u>Indicateur de la force du signal</u> cidessous).

Indicateur de la force du signal

Symbole	Description
ull	Cinq barres : Le terminal reçoit un excellent signal du réseau et peut traiter des transactions.
ııll	Quatre barres : Le terminal reçoit un très bon signal du réseau et peut traiter des transactions.
11100	Trois barres : Le terminal reçoit un bon signal du réseau et peut traiter des transactions.
••000	Deux barres : Le terminal reçoit un signal du réseau et peut traiter des transactions, mais il est possible qu'elles soient plus longues à conclure.
•0000	Une barre : Le terminal reçoit un faible signal du réseau, et il est possible que vous ne soyez pas en mesure de traiter des transactions ou d'imprimer des reçus.
00000	Aucune barre : Le terminal ne reçoit aucun signal et NE PEUT PAS traiter de transactions.

Dépannage des problèmes de communication

Un message s'affiche à l'écran si une erreur survient. Dans le tableau ci-dessous, repérez le message d'erreur qui s'affiche sur le terminal et essayez la solution. Si le message d'erreur s'affiche à nouveau, communiquez avec le service à la clientèle. Referez-vous au Soutien aux commerçants à la page 18.

Message d'erreur	Solution	
Impossible de se connecter au serveur	Le terminal ne peut pas établir une connexion au serveur ou au nuage de Moneris. Pour une connexion au réseau 4G , suivez les étapes ci-dessous :	
Impossible de se connecter au nuage	 Appuyez sur OK ou sur la touche verte afin de fermer le message d'erreur. Vérifiez le niveau de chargement de la pile et chargez-la si nécessaire. Au 	
Veillez à ce que votre appareil soit connecté à Internet.	besoin, consultez la rubrique « Utilisation de la pile » au guide <i>Terminal V400m</i> avec Moneris Core ^{MD} : Installer votre matériel à l'adresse moneris.com/soutien-v400m.	
Connexion impossible	3. Confirmez la connexion de votre terminal à un réseau cellulaire 4G/3G en vérifiant que le symbole 4G ou 3G s'affiche dans la barre d'état. (Consultez <u>Indicateur de réseau</u> à la page 16 pour obtenir les directives.)	
	4. Vérifiez <u>la force du signal</u> de votre connexion cellulaire (nombre de barres). Vous aurez au moins deux barres pour communiquer avec Moneris. Voir la page 16.	
	5. Redémarrez votre terminal. Consultez les rubriques « Mise hors tension » et « Mise sous tension » au guide au guide <i>Terminal V400m avec Moneris Core^{MD}: Installer votre matériel</i> à l'adresse moneris.com/soutien-v400m.	
	Pour une connexion à un réseau Wi-Fi , suivez les étapes ci-dessous :	
	1. Appuyez sur OK ou sur la touche verte afin de fermer le message d'erreur.	
	2. Vérifiez le niveau de chargement de la pile et chargez-la si nécessaire. Au besoin, consultez la rubrique « Utilisation de la pile » au guide <i>Terminal V400m avec Moneris Core^{MD}: Installer votre matériel</i> à l'adresse moneris.com/soutien-v400m.	
	3. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est fonctionnel. Communiquez avec votre fournisseur de service Internet ou le centre de service de votre réseau, au besoin.	
	4. Examinez la configuration du réseau Wi-Fi de votre terminal. Assurez-vous que la connexion du terminal au réseau souhaité est bien configurée (p. ex. communication par adresse IP statique ou dynamique, et configuration DNS manuelle ou automatique). Au besoin, consultez le guide <i>Terminal V400m avec Moneris Core : Configurer votre logiciel</i> .	
	5. Confirmez que votre terminal est à la portée de votre routeur sans fil ou de tout autre équipement réseau.	
	6. Redémarrez votre terminal. Consultez les rubriques « Mise hors tension » et « Mise sous tension » au guide au guide <i>Terminal V400m avec Moneris Core^{MD}: Installer votre matériel</i> à l'adresse moneris.com/soutien-v400m.	

Soutien aux commerçants

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre solution de paiement Moneris Core, nous pouvons vous aider en tout temps.

Nous ne sommes qu'à un clic près.

- Visitez moneris.com/soutien-v400m pour :
 - télécharger ce guide et d'autres ressources;
 - consultez le Manuel d'utilisation du terminal V400m de Moneris afin d'obtenir de l'information détaillée sur toutes les options du terminal et comment les utiliser.
- Visitez magasin.moneris.com pour acheter vos fournitures pour point de vente et vos rouleaux de papier
- Visitez ressources.moneris.com pour obtenir des conseils d'affaires, des nouvelles et des tendances au sujet de l'industrie du paiement, des histoires de réussite des clients, ainsi que des rapports trimestriels et des aperçus

Vous avez besoin de nous sur place? Nous y serons.

Vous n'avez qu'à nous appeler et nous vous enverrons un technicien qui s'y connaît. Vos activités ne seront pratiquement pas interrompues pendant que notre technicien des services sur site vous assiste avec vos terminaux de paiement.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Appelez le service à la clientèle de Moneris (ouvert en tout temps) au 1 866 319-7450.

Vous pouvez aussi nous envoyer un message sécuritaire en tout temps en ouvrant une session Marchand Direct^{MD} à l'adresse moneris.com/monmarchanddirect.



MONERIS, MONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin et MARCHAND DIRECT sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. Toutes les autres marques ou marques de commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs.

© 2020 Corporation Solutions Moneris, 3300, rue Bloor Ouest, Toronto (Ontario), M8X 2X2. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de diffuser le présent document, que ce soit en partie ou en totalité, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, sans l'autorisation de Corporation Solutions Moneris.

Le présent document est uniquement fourni à titre informatif. Ni Corporation Solutions Moneris ni l'une de ses sociétés affiliées ne sont responsables de tout dommage direct, indirect, accessoire, consécutif ou exemplaire découlant de l'utilisation de tout renseignement contenu dans le présent document. Ni Moneris, ni l'une de ses sociétés affiliées, ni l'un de ses ou de leurs concédants ou titulaires de licence, prestataires de services ou fournisseurs ne garantit ni ne fait de déclaration concernant l'utilisation ou les résultats découlant de l'utilisation des renseignements, du contenu et du matériel se trouvant dans le présent guide en ce qui a trait à leur bien-fondé, leur exactitude, leur fiabilité ou autrement.

Votre traitement des cartes-cadeaux est régi par votre entente associée aux services du programme de cartes-cadeaux conclue avec Corporation Solutions Moneris. Votre traitement des cartes de fidélité est régi par votre entente associée aux services du programme de fidélisation conclue avec Corporation Solutions Moneris. Votre utilisation de la conversion de devise dynamique (CDD) est régi par votre entente associée aux services de conversion de devise dynamique conclue avec Corporation Solutions Moneris. Votre traitement des transactions par cartes de débit et de crédit est régi par les modalités de vos ententes associées aux services de traitement des transactions par cartes de débit et de crédit du commerçant conclues avec Corporation Solutions Moneris. Il vous incombe de suivre en tout temps les procédures de traitement des transactions par carte appropriées. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le *Manuel d'utilisation à l'intention du commerçant* à l'adresse moneris.com ainsi que les modalités de vos ententes associées au traitement des transactions par cartes de débit et de crédit ou aux autres services applicables conclues avec Corporation Solutions Moneris.

V400m Configurer votre logiciel FR (03/2020)