



Terminal de comptoir Moneris Core^{MD}

V400c

Installer votre matériel

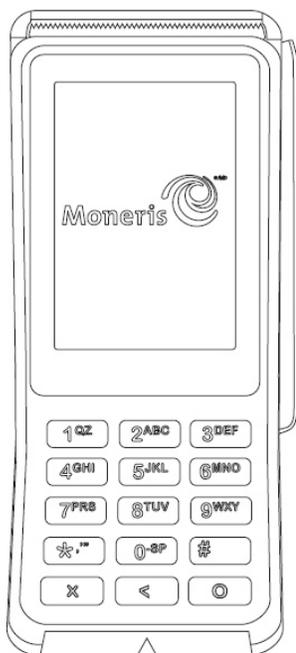


Table des matières


Avant de commencer	2
Installation du matériel (appareil V400c en mode autonome)	4
Connecter les câbles au câble tout-en-un	4
Installer le matériel (terminal V400c avec clavier NIP externe P400 facultatif)	6
Connecter le câble du clavier NIP au terminal	6
Installation supplémentaire	11
Décollage de la pellicule protectrice (le cas échéant)	11
Installation du rouleau de papier dans le terminal	11
Soutien aux commerçants	13

Avant de commencer


1. Confirmez que vous avez reçu le matériel requis.



Le terminal V400c

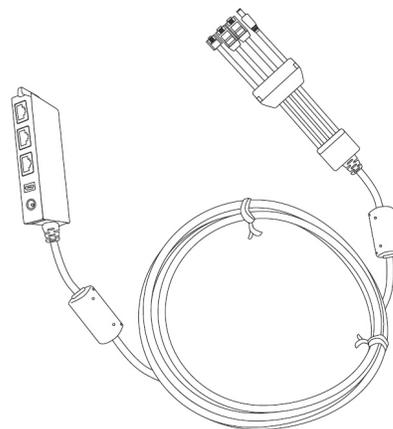

Câble tout-en-un (connecté au terminal)

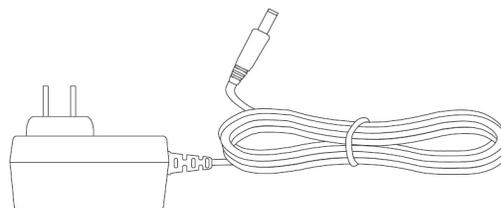


Le cordon d'alimentation



Le rouleau de papier



Le câble Ethernet

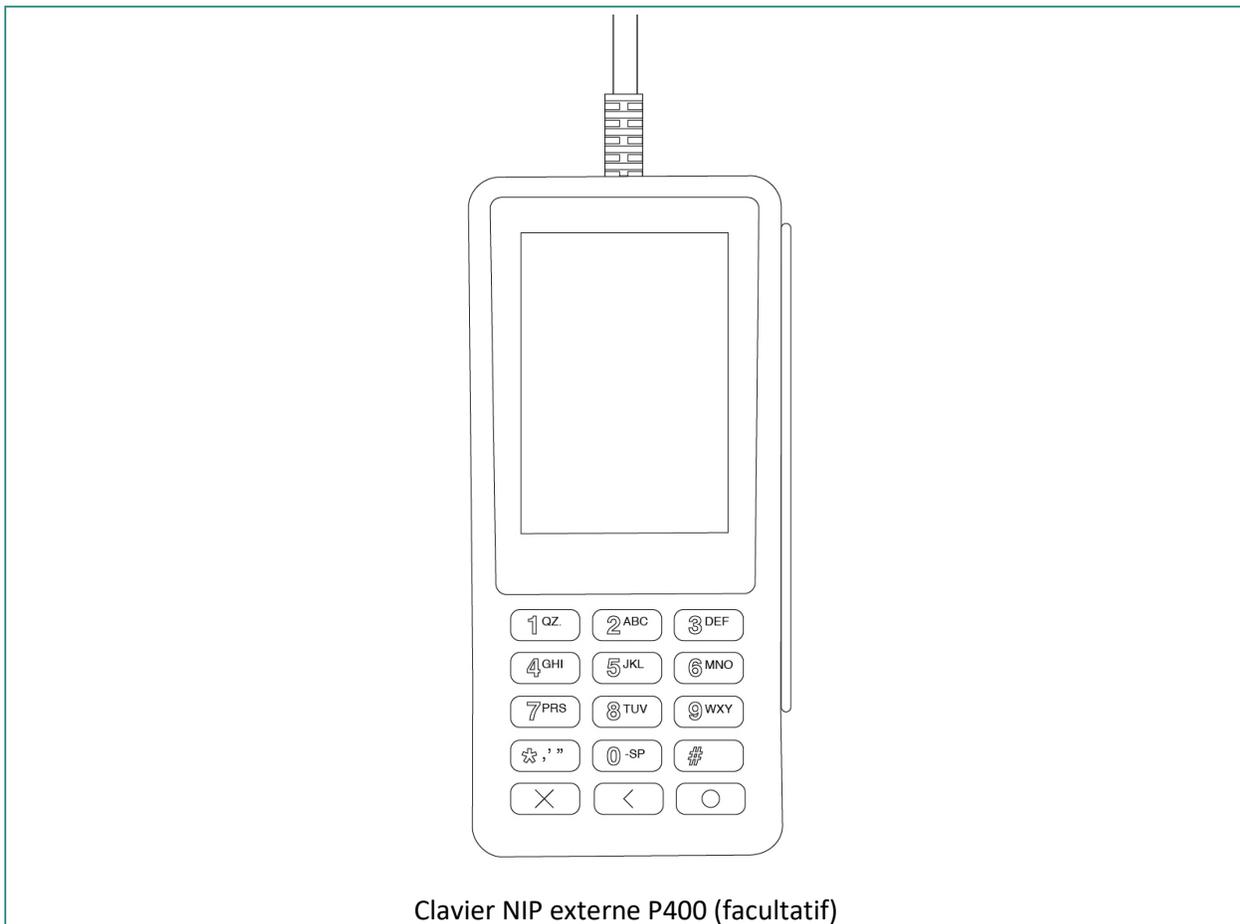


2. Consultez la **Liste de vérification pour la préparation de la connexion Ethernet** pour vous assurer que votre réseau Ethernet est prêt à prendre votre terminal en charge. La liste est disponible à l'adresse moneris.com/soutien-v400c.
3. Passez à la section Installation du matériel à la page 4.


Installation du matériel (appareil V400c en mode autonome)

Connecter les câbles au câble tout-en-un


Le câble tout-en-un est déjà connecté au terminal lorsque Moneris vous expédie ce dernier. Les étapes suivantes décrivent la façon de connecter les câbles au câble tout-en-un.

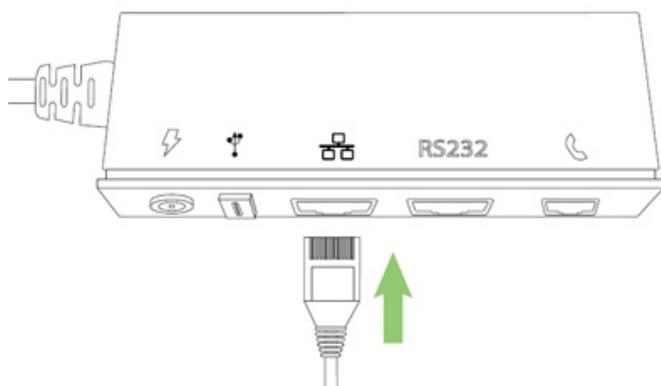

1. Branchez une extrémité du câble Ethernet sur le port de la boîte à plusieurs ports qui porte le symbole de réseau ().

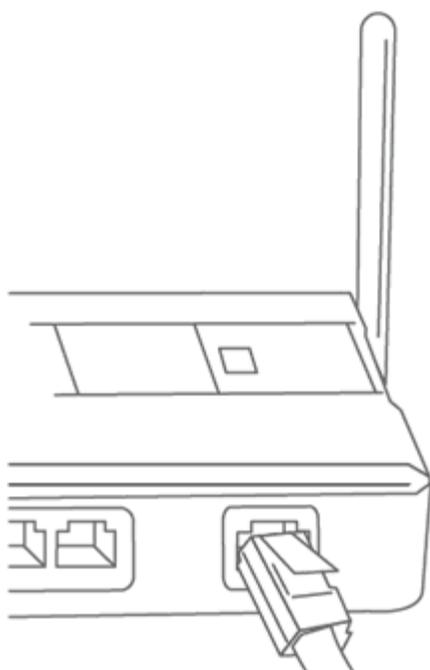

2. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur le routeur, le commutateur, le concentrateur, le câblage interne, ou peu importe ce qui vous permet d'accéder au service Internet haute vitesse à votre emplacement. (Au besoin, consultez la **Liste de vérification pour la préparation de la connexion Ethernet.**)

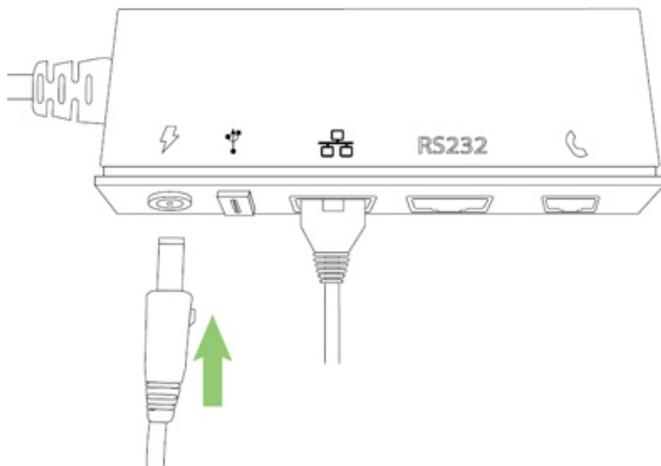

3. Branchez le connecteur cylindrique du cordon d'alimentation sur le port de la boîte à plusieurs ports qui porte le symbole d'alimentation ().

4. Branchez l'autre extrémité du câble sur la source d'alimentation. Le terminal s'allumera.

Recommandations : Branchez toujours le cordon d'alimentation sur la prise de courant en dernier, afin d'éviter les surtensions. Dans la mesure du possible, utilisez une barre multiprise avec protection contre les surtensions. N'utilisez pas le câble d'alimentation de votre terminal actuel; il peut endommager votre nouveau terminal.

IMPORTANT! Vous devez absolument utiliser le bloc d'alimentation et les câbles fournis par Moneris conçus pour votre terminal. Le non-respect de cette consigne peut causer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.


Installer le matériel (terminal V400c avec clavier NIP externe P400 facultatif)

Si vous avez commandé le clavier NIP externe P400 facultatif, le processus d'installation du matériel est un peu différent des autres. Suivez les directives ci-dessous afin de connecter le clavier NIP au terminal.


Connecter le câble du clavier NIP au terminal

Remarque : L'espace du compartiment de connexion du terminal est petit.


1. Retournez le terminal afin de voir le panneau arrière.
2. Retirez le couvercle arrière pour exposer le compartiment de connexion.

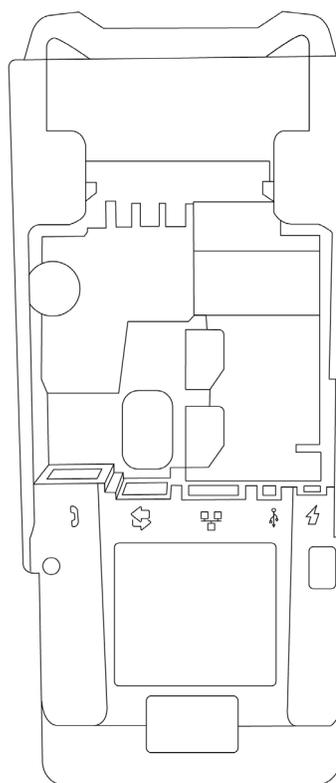



3. Branchez le connecteur cylindrique du cordon d'alimentation sur le port avec le symbole d'alimentation ().

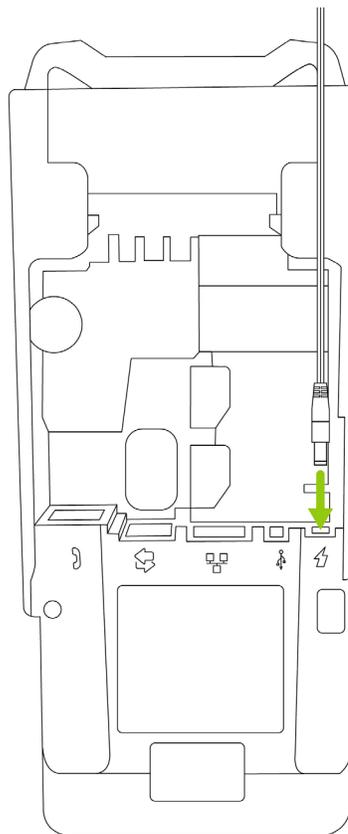


4. Branchez le câble du clavier NIP sur le port USB avec le symbole d'USB ().

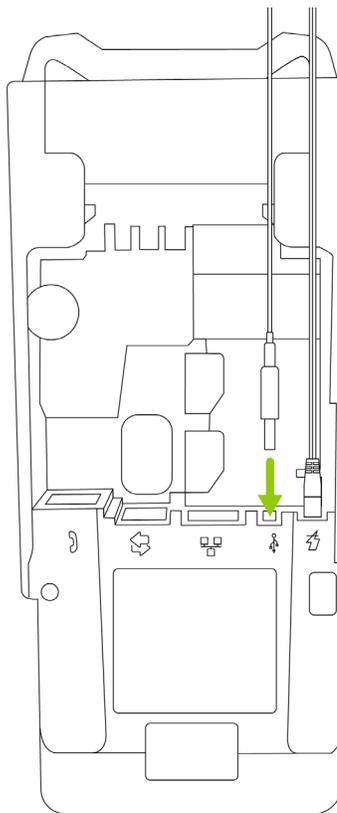

5. Branchez le câble Ethernet sur le port Ethernet avec le symbole d'Ethernet

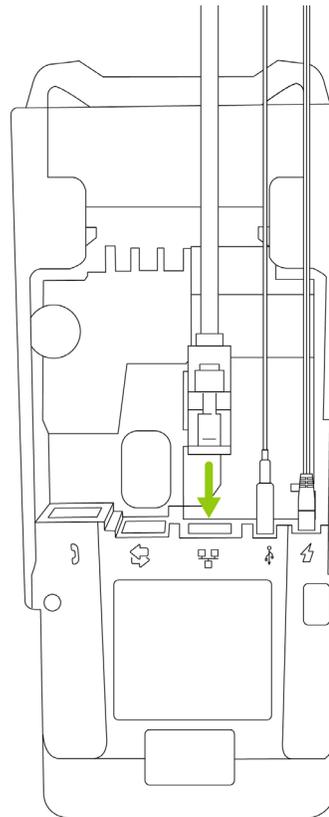


6. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur le routeur, le commutateur, le concentrateur, le câblage interne, ou peu importe ce qui vous permet d'accéder au service Internet haute vitesse à votre emplacement. (Au besoin, consultez la **Liste de vérification pour la préparation de la connexion Ethernet** à la page moneris.com/listeverif.)

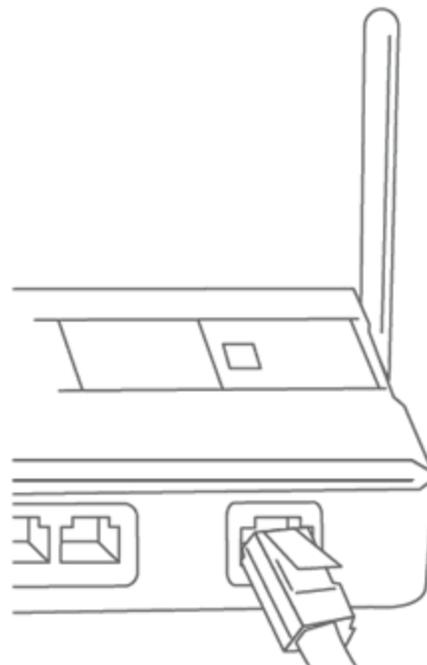

7. Remettez le couvercle arrière et fermez le compartiment de connexion.

Remarque : Assurez-vous que les câbles ne sont pas mêlés et qu'ils sortent bien de l'arrière du terminal de façon à ce que vous puissiez remettre le couvercle et le fermer correctement.

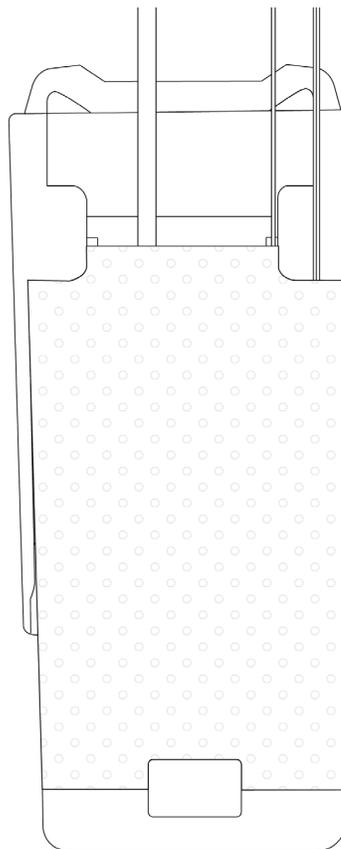

8. Branchez l'autre extrémité du câble sur la source d'alimentation. Le terminal et le clavier NIP s'allumeront.

Recommandations : Branchez toujours le câble d'alimentation sur la prise de courant en dernier, afin d'éviter les surtensions. Dans la mesure du possible, utilisez une barre multiprise avec protection contre les surtensions. N'utilisez pas le câble d'alimentation de votre terminal actuel; il peut endommager votre nouveau terminal.

IMPORTANT! Vous devez absolument utiliser le bloc d'alimentation et les câbles fournis par Moneris et conçus pour votre terminal. Le non-respect de cette consigne peut causer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

Installation supplémentaire





Suivez les étapes de cette section pour terminer l'installation de votre terminal V400c.

Décollage de la pellicule protectrice (le cas échéant)

Si une pellicule protectrice se trouve sur l'écran de votre terminal V400c (ou votre clavier NIP P400 facultatif), décollez-la.

Conseil : Décollez la pellicule à partir du coin supérieur droit jusqu'au coin inférieur gauche.

Installation du rouleau de papier dans le terminal

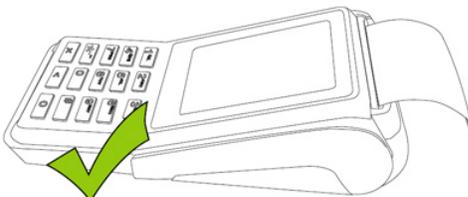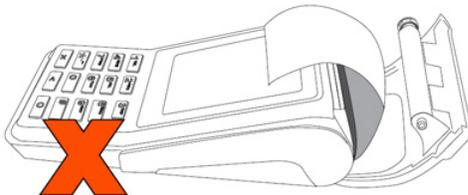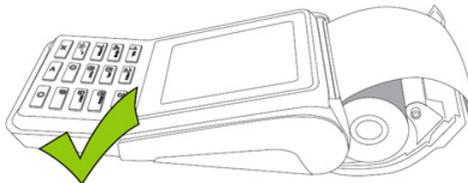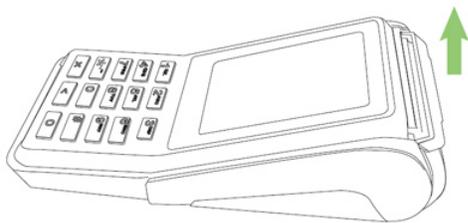

1. Soulevez le loquet de l'imprimante et tirez vers le haut afin d'ouvrir le compartiment de logement du papier.

2. Insérez le rouleau de papier dans le compartiment de sorte qu'il se déroule du haut du rouleau vers l'arrière du terminal.

Remarque : Si le rouleau est placé à l'envers, vos impressions seront vides.

3. Déroulez le rouleau de sorte qu'au moins un pouce (2,5 cm) de papier dépasse l'arrière du terminal.

4. Refermez fermement le couvercle en appuyant dessus de sorte que le papier soit bien appuyé contre le couvercle fermé.

Remarque : Le papier devrait se dérouler sur le dessus de l'imprimante, et non sur le panneau avant.

5. Vous avez complété l'installation du matériel. Pour configurer le logiciel, consultez le guide **Terminal V400c avec Moneris Core : Configurer votre logiciel** disponible au site moneris.com/soutien-v400c.

Soutien aux commerçants

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre solution de paiement, nous pouvons vous aider en tout temps.

Nous ne sommes qu'à un clic près.

- Visitez moneris.com/soutien-v400c pour
 - télécharger ce guide et d'autres ressources.
 - consultez le **Manuel d'utilisation du terminal V400c de Moneris** afin d'obtenir de l'information détaillée sur toutes les options du terminal et comment les utiliser.
- Visitez magasin.moneris.com pour acheter vos fournitures pour point de vente et vos rouleaux de papier.
- Visitez ressources.moneris.com pour obtenir des conseils d'affaires, des nouvelles et des tendances au sujet de l'industrie du paiement, des histoires de réussite des clients, ainsi que des rapports trimestriels et des aperçus.

Vous avez besoin de nous sur place? Nous y serons.

Vous n'avez qu'à nous appeler et nous vous enverrons un technicien qui s'y connaît. Vos activités ne seront pratiquement pas interrompues pendant que notre technicien des services sur site vous assiste avec vos terminaux de paiement.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Appelez le service à la clientèle de Moneris (ouvert en tout temps) au **1 866 319-7450**. Un agent sera ravi de vous aider.

Vous pouvez aussi nous envoyer un message sécuritaire en tout temps en ouvrant une session Marchand Direct^{MD} à l'adresse moneris.com/monmarchanddirect.



MONERIS, MONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin et MARCHAND DIRECT sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. Toutes les autres marques ou marques de commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs.

© 2020 Corporation Solutions Moneris, 3300, rue Bloor Ouest, Toronto (Ontario), M8X 2X2. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de diffuser le présent document, que ce soit en partie ou en totalité, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, sans l'autorisation de Corporation Solutions Moneris.

Le présent document est uniquement fourni à titre informatif. Ni Corporation Solutions Moneris ni l'une de ses sociétés affiliées ne sont responsables de tout dommage direct, indirect, accessoire, consécutif ou exemplaire découlant de l'utilisation de tout renseignement contenu dans le présent document. Ni Moneris, ni l'une de ses sociétés affiliées, ni l'un de ses ou de leurs concédants ou titulaires de licence, prestataires de services ou fournisseurs ne garantit ni ne fait de déclaration concernant l'utilisation ou les résultats découlant de l'utilisation des renseignements, du contenu et du matériel se trouvant dans le présent guide en ce qui a trait à leur bien-fondé, leur exactitude, leur fiabilité ou autrement.

Votre traitement des transactions par cartes de débit et de crédit est régi par les modalités de vos ententes associées aux services de traitement des transactions par cartes de débit et de crédit PAYD conclues avec Corporation Solutions Moneris. Il vous incombe de suivre en tout temps les procédures de traitement des transactions par carte appropriées. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le **Manuel d'utilisation à l'intention du commerçant** à l'adresse moneris.com/CAFTC ainsi que les modalités de vos ententes associées au traitement des transactions par cartes de débit et de crédit ou aux autres services applicables conclues avec Corporation Solutions Moneris.